



Arriva-Möbelaufzug

Der Böcker Arriva-Möbelaufzug

Das Arbeitstier unter den Möbelaufzügen – extra stark und robust

Kraftvoller Transport mit bis zu 400 kg schweren Lasten – bei kompakter Bauweise und überlegener Böcker-Technik. Den extrem stabilen Böcker-Aluprofilen kommt dabei eine entscheidende Bedeutung zu. Keine andere Aufzugsreihe hat vergleichbare Vorteile.



Vorteile auf einen Blick

- Erhältlich mit 300 und 400 kg Nutzlast (Standard/Maxi)
- Seitenwände der Pritsche sind 90° bzw. 180° abklappbar und auch abnehmbar
- Große, ebene Möbelpritsche mit niedriger, rückenfreundlicher Beladehöhe
- Wirtschaftlich durch wartungsarme Systeme: exakte Seilführung, wartungsfreie und profilbreite Laufrollen, Motor optimal zugänglich, formschlüssiger Fahrtrieb
- Stabiler Stand durch vier verzinkte Abstützungen
- Höchste Zuverlässigkeit und größtmöglicher Bedienkomfort wie bei allen Böcker Möbelaufzügen



Ein starker Partner für jeden Umzug!

Die ganzflächig ebene Pritsche mit den abklappbaren und abnehmbaren Seitenwänden, genauso wie die extrem niedrige Beladehöhe, erlauben ein rücken schonendes Arbeiten. Schnell im Aufbau, komfortabel und sicher im Handling, stark beim Transport – der Böcker Arriva-Möbelaufzug garantiert stets die wirtschaftlichsten Einsätze.

Weitere Vorteile im Detail



Integrierte Beleuchtung



Bedienstand des Fahrantriebes



Absolut ebene Pritschenoberfläche

Technische Daten

Modell	HD 26 / 1-6 LH	HD 30 / 1-7 LH	HD 30 / 2-8 LH	HD 34 / 1-8 LH	HD 37 / 2-8 LH
Nutzlast [kg] Standard/Maxi	300/400	300/400	300/400	300/400	300/400
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	1.800 ¹⁾	1.800 ¹⁾	2.240 ¹⁾	2.240 ¹⁾	2.240 ¹⁾
Zulässige Achslast [kg]	1.800 ¹⁾	1.800 ¹⁾	2.240 ¹⁾	2.240 ¹⁾	2.240 ¹⁾
Mittlere Schlittengeschwindigkeit					
Honda GX 390 [m/min]	45	45	45	45	45
Honda GX 620 silent /turbo [m/min]	45/60	45/60	45/60	45/60	45/60
Maße					
Aufzugslänge [mm]	7.150	7.200	7.200	7.250	8.550
Aufzugsbreite [mm]	1.650 ¹⁾	1.650 ¹⁾	1.760 ¹⁾	1.760 ¹⁾	1.760 ¹⁾
Führungsschienen: Paketlänge [mm] Spurbreite [mm]	5.360 540	5.415 540	5.415 540	5.470 540	6.810 540
Ausfahrbar bis [m]	25,76	29,77	29,77	33,10	36,48
Deichsel	gerade oder höhen- verstellbar	gerade oder höhen- verstellbar	gerade oder höhen- verstellbar	gerade oder höhen- verstellbar	gerade oder höhen- verstellbar
Antrieb	Hydraulik- aggregat	Hydraulik- aggregat	Hydraulik- aggregat	Hydraulik- aggregat	Hydraulik- aggregat
Version Standard	Honda GX 390	Honda GX 390	Honda GX 390	Honda GX 390	Honda GX 390
Version Maxi	Honda GX 620	Honda GX 620	Honda GX 620	Honda GX 620	Honda GX 620

¹⁾ 2.300 kg mit Rangierantrieb und Reifen 215/75 R 16 C (Breite 1.850 mm)

Technische Änderung und Irrtümer vorbehalten.

Der starke Möbelaufzug für alle Zeiten



Stufenlose, gasfederunterstützte
Verstellspindel 17°–87° (optional)




Automatische, hydraulische
Klinkensperre (optional)



Elektrische Steuerung per Kabel-
bedienung



Stabiles Stützrad
(optional als Doppelstützrad)

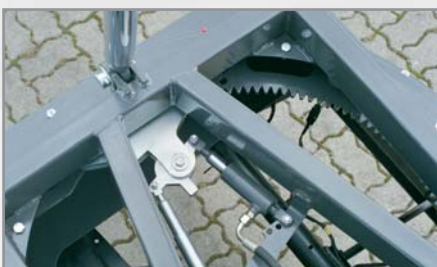


Stufenlose, hydraulisch lösbare
Drehkranzsperr

Kopfstückräder auch **seitlich**
verschiebbar (optional)

Vertikal und horizontal **verstellbare**
Führungsschienen – für einen absolut
ruhigen Schienen- und Schlittenlauf

Hydraulische Drehkranzverstellung (optional)

Spezial-lackiertes
Fahrgestell mit extrem
verwindungssteifem C-Profil
für problemlosen Anbau
von Zubehörteilen

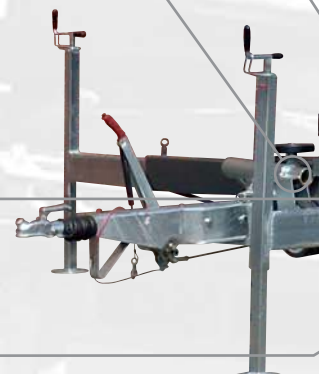



Elektrische Steuerung mit Funkhandsender für Bedienung von oben



Extra leistungsstarke Motoren (z. B. Honda GX 620) mit Turbo-Schalter



Seitenwände abklappbar 90°/180° und komplett abnehmbar

Lärmschutzhaube (optional)



Verzinkte Kurbelfallstützen mit Rastbolzen



Formschlüssiger, leistungsstarker Selbstfahrantrieb (optional)



BVM ByggVärmeMaskiner AB
Box 120 14
402 41 Göteborg
031-413070
www.bvm.se