



**Junior-Möbelaufzug**

# Der Böcker Junior-Möbelaufzug

## Der kleinste Möbelaufzug aller Zeiten

Das Modell Junior der Böcker Möbelaufzugsreihe ist so klein, schmal und handlich, dass er durch jede noch so enge Gasse passt – trotz erstaunlich hoher Leistungswerte. Mancherorts sind es enge Gassen, die den Einsatz von technischem Gerät schwierig gestalten. Ein anderes Mal ist die Wohnung des Kunden nur über den Hinterhof erreichbar. Die Zufahrt dort ist viel zu eng für die gängigen Möbelaufzüge, aber es gibt eine Lösung: Den Junior-Möbelaufzug von Böcker. Für den Einsatz auf engstem Raum konzipiert, bietet er genügend Leistung, um auch auf kleinster zur Verfügung stehender Fläche große Leistung zu zeigen.



## Vorteile auf einen Blick


- Minimaler Platzbedarf auch im aufgebauten Zustand
- Passt durch seine einschiebbare Achse durch jede enge Gasse, zur Not auch durch den Hintereingang
- Einschieb- und absteckbare Kugelkupplung, wenn es mal ganz eng wird
- Mit dem Pkw transportierbar
- Höchste Zuverlässigkeit und Bedienkomfort wie bei allen Böcker Schrägbauaufzügen
- Mit bis zu 250 kg Nutzlast



Für den Einsatz auf kleinstem Raum konzipiert



## Weitere Vorteile im Detail

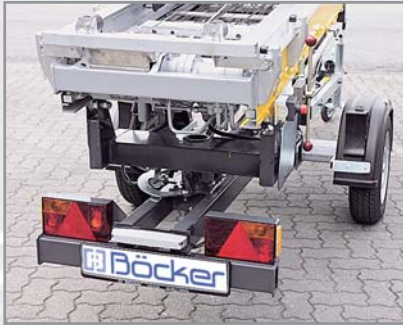

Integrierte Beleuchtung



Der Junior-Bauaufzug ist mit allen gängigen Pkws transportierbar.

## Technische Daten

Modell	HD 18/0-5 ungebremst	HD 18/0-5 gebremst	HD 21/0-6 gebremst	HD 24/0-7 gebremst
Nutzlast [kg]	250	250	250	250
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	750	1.200	1.200	1.200
Zulässige Achslast [kg]	750	1.200	1.200	1.200
<b>Maße</b>				
<b>Aufzugslänge:</b> Rangierzustand [mm] Fahrzustand [mm]	3.910 4.890	4.165 4.900	4.165 4.900	4.165 4.900
<b>Aufzugsbreite:</b> Rangierzustand [mm] Fahrzustand [mm]	870 1.299 <sup>2)</sup>	890 1.299 <sup>2)</sup>	890 1.299 <sup>2)</sup>	890 1.299 <sup>2)</sup>
<b>Führungsschienen:</b> Paketlänge [mm] Spurbreite [mm]	3.855 540	3.855 540	3.910 540	3.965 540
Ausfahrbar von–bis [m]	3,85 – 17,7	3,85 – 17,7	3,9–20,8	3,95 – 23,5
Deichsel	einschieb- und absteckbar mit Kugelumkupplung	gerade, einschieb- und absteckbar mit Kugelumkupplung	gerade, einschieb- und absteckbar mit Kugelumkupplung	gerade, einschieb- und absteckbar mit Kugelumkupplung
Antrieb	Hydraulik- aggregat 230 V, 2,6 kW, oder Benzin-Motor <sup>1)</sup>	Hydraulik- aggregat 230 V, 2,6 kW, oder Benzin-Motor <sup>1)</sup>	Hydraulik- aggregat 230 V, 2,6 kW, oder Benzin-Motor <sup>1)</sup>	Hydraulik- aggregat 230 V, 2,6 kW, oder Benzin-Motor <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Sonderausstattung

<sup>2)</sup> 1.270 mm mit Standardachse

Technische Änderung und Irrtümer vorbehalten.

**Passt nicht gibt's nicht...**







Standardachse (fest) 1,3 m



Optional: einschiebbare Achse 0,89 m

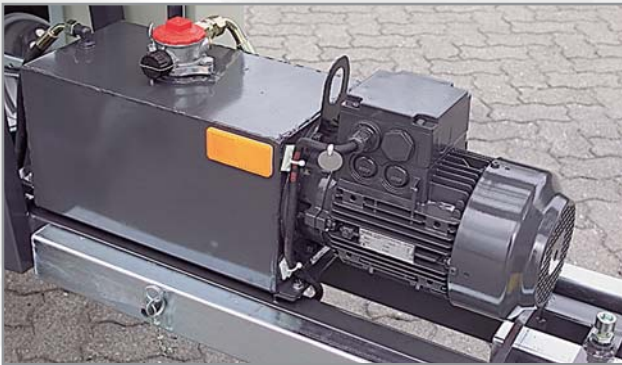

Standard: Elektromotor

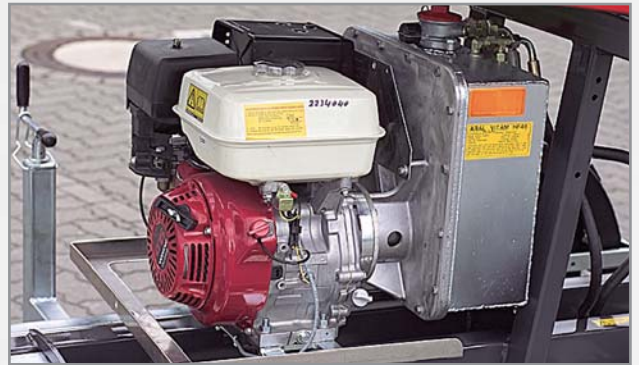

Optional: Benzinmotor




Optional: gebremstes Stützrad



Mehrfach verstellbarer Drehkranz



Einschiebbare Deichsel

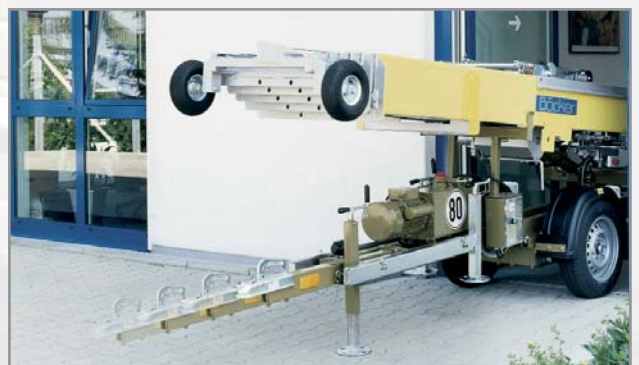

Passt sogar durch eine Standardtür



**BVM ByggVärmeMaskiner AB**  
Box 120 14  
402 41 Göteborg  
031-413070  
[www.bvm.se](http://www.bvm.se)