

Kraftfull och smidig snedbanehiss

Toplift



Materialhiss

Steinweg-Böcker TopLift - ett universalverktyg

Flexibel och användbar!

TopLift är ett idealiskt lyfthjälpmiddel för takläggare, byggare, installatörer vid höjdskillnader upp till 20 meter. Hissen kan lätt anpassas för olika material genom sekundsnabbt byte av lastflak. Lågviktsskenorna sammanfogas på marken och reses mot byggnaden som en stege. Motorpaketet hängs på bottenstegen och monteras med snabbblås. Fasta hjul i motorpaketets underdel avlastar montören vid transport fram till uppställningsplatsen. Ändlagesbrytare, excenterbroms, slaklinesäkkring och 24 V säkerhetsspänning garanterar att arbetet med hissen utförs med betryggande säkerhet. Manöverlådans 5,0 m kabel ger bra överblick.



TopLift - en bra investering!

- Enkel att montera - låg egenvikt
- Motorpaketet monteras från framsidan
- Stort tillbehörssortiment med flertal olika typer av lastflak
- Snabbfäste vid byte av lastflak
- Samma skenprofil för samtliga modeller
- Stabil uppställning med stora fotplattor
- Underhållsvänligt motorpaket
- Åkvagn med säkerhetsbroms
- Maximal skenlängd 20,3 m (2,0 m sektioner)
- Slaklinesäkkring förlänger wirens livslängd
- Hög kvalitet på alla komponenter – säker investering med lång livslängd
- Flexibel användning för bygg- och takmaterial, solcellspaneler m.m.

Modell	Toplift ECO	Toplift 234	Toplift 240
Lyftkapacitet	150 kg	250 kg	230 kg
Lyfthastighet	25 m/min	34 m/min	20/40 m/min
Maximal skenlängd	20,30 m	20,30 m	20,30 m
Wirelängd	44 m	44 m	44 m
Wirediameter	5 mm	6 mm	6 mm
Motorspänning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Manöverspänning	24 V	24 V	24 V
Vikt motorpaket	52 kg	54 kg	54 kg

Knästycke
Inställbar vinkel 20° - 45°.
Härdade stålrullar som
är skonsamma för wiren.



Motorpaket ECO
Lyfthastighet 25 m/min.
Lastkapacitet 150 kg

**Åkvagn utan
tippfunktion.**
Säkerhetsbroms.
Snabbfäste för
montering av lastflak

Universal-lastflak
med öppningsbar
säkerhetsbur

Tippskopa,
80 liter, för
löst material.

Samtliga last-
monteras me-
snabbfäste u-
verktyg.



Manöverlåda
med 5,0 m kabel.
UPP/NER/NÖDSTOPP

Motorpaket
Lyfthastighet
Lastkapacitet

flak
d
tan

Skensektion
å 2,0 m,
egenvikt 10 kg.
Max. skenlängd 20,3 m.

Lastflak för skivor,
fönster, gips m.m.
Maximal bredd 1,5 m



234
t 34 m/min.
t 250 kg

Rörstöd
Teleskopstöd
2,0 - 5,5 m. Över
16,0 m används
dubbelt rörstöd.

Motorpaket 240
Lyfthastighet 20/40 m/min.
Lastkapacitet 230 kg


Åkvagn med tippfunktion.
Säkerhetsbroms.
Snabbfäste för montering
av lastflak

Stort tillbehörsortiment för varierad användning

Upställning mot byggnad



Upställning in över tak

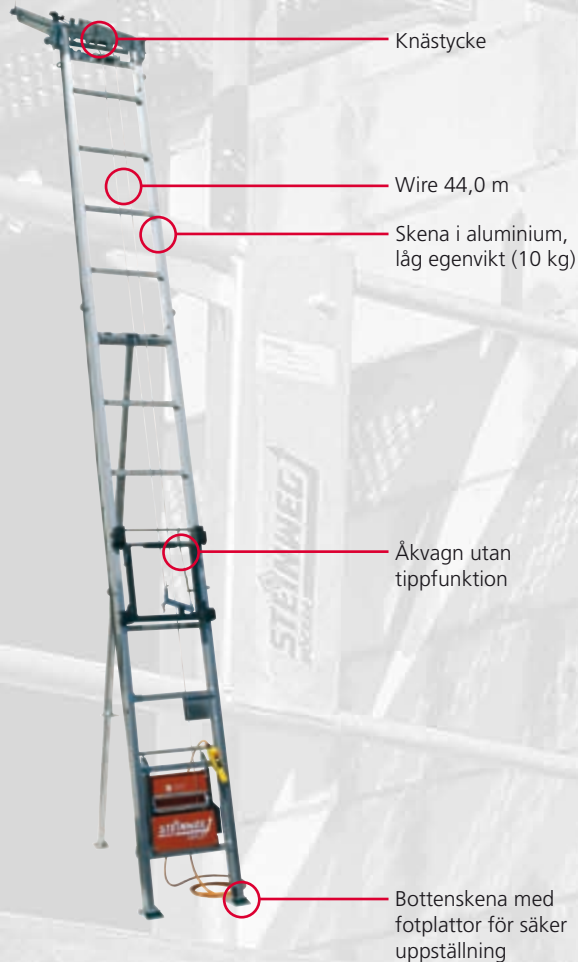

Tippskopa, 80 liter



Lastflak för skivor, 90 x 15 x 220 cm



Lastflak för solcellspaneler



Universal-lastflak, 60 x 35 x 85 cm



Universal-lastflak, 70 x 44 x 70 cm



Plattform, 60 x 85 x 35 cm



Steinweg-Böcker
Baumaschinen GmbH
ingår i Böcker AG

Böcker - The Lifting Group



BVM ByggVärmeMaskiner AB
Box 12014, 402 41 Göteborg
Telefon 031-413070
Telefax 031-415960
E-post info@bvm.se

