

# Bygghiss GIANT

för person- och materialtransport


Steinweg-Böcker  
**GIANT**

[www.bvm.se](http://www.bvm.se)



# Steinweg-Böcker GIANT / GIANT FC

<b>Modell</b>	<b>GIANT / GIANT FC</b>
<b>Generellt</b>	
Nyttolast	2.200 - 3.200 kg
Antal personer	max. 28
Lyfthastighet	40 - 60 m/min
Max. bygghöjd	300 m
Norm	98/37/EG
Vikt (ram, korg, drivenhet)	ca. 4.200 kg
<b>Korg</b>	
Invändig höjd (H1)	2,20 m
Totalhöjd (H2)	3,63 m
Invändig längd (T1)	3,20 - 3,80 m
Totallängd (T2) T1	+ 0,25 m
Invändig bredd (B1)	1,50 m
Totalbredd (B2) B1	+ 0,22 m
Höjd dörröppning (H1)	2,20 m
Bredd dörröppning (B1)	1,50 m
<b>Drivenhet</b>	
Antal motorer	3
Motorstyrning	DOL eller FC
Motoreffekt	3 x 7,5 kW
Broms	SEW
Fångapparat	FV511
<b>Mast (en kuggstång)</b>	
Mått (L x B x H), mm	1.503 x 730 x 730
Vikt	140 kg
<b>Mast (två kuggstänger)</b>	
Vikt	165 kg
<b>Förankringsavstånd</b>	
Första förankring	max. 7,5 m
Följande förankringar	min. 6 m, max. 15 m
Fri mastspets	max. 9 m
<b>Markinhägnad</b>	
Höjd (H3)	2,50m
Längd (T3)	4,51m
Bredd (en korg) (B3)	2,85m
Bredd (två korgar) (B4)	4,75m
<b>Stannplansgrind</b>	
Typ	fullhöjd, dubbeldörr
Max. antal stannplan	99 st (program)
<b>Elektriska data</b>	
Styrning	PLC
Spänning	400V
Frekvens	50Hz
Styrspänning	48 V AC / 24 V DC
Effektupptagning drivenhet	39 kW
Avsäkras	80 A (trög)
Startström	110 A
Effektbehov	60 kVA
Inmatning	4 x 25 mm <sup>2</sup> , CEE 125
Eluttag (verktyg)	230 V – 50 Hz

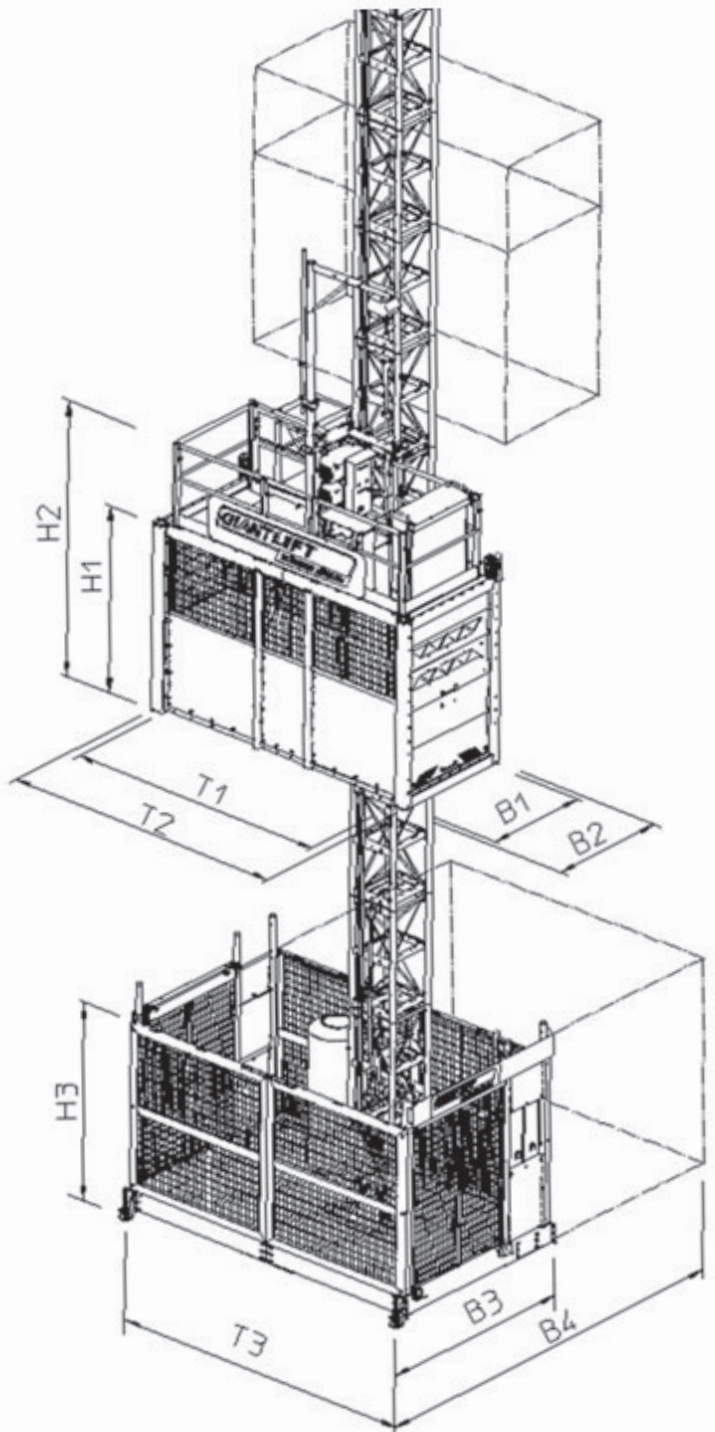

*BVM AB levererar person- och materialhissar i kapacitetsintervallet 300 - 3.200 kg. I sortimentet ingår även montageliftrar, byggspel, snedbanehissar och kranar.*

**BVM ByggVärmeMaskiner AB**  
Box 12014, 402 41 Göteborg  
Tel. 031-413070, 08-50031960  
info@bvm.se · www.bvm.se

