

STABILTRAPPAN

Inför den ökande efterfrågan inom byggsektorn lanserar vi nu åter en av våra populäraste produkter. STABILTRAPPAN – vår storsäljare sedan många år – är nu lika aktuell som tidigare.



Fördelarna:


- **Halksäkerheten!** (Även i oljespill!)
Tandad slitsdurk i varje steg.
- **Väderbeständigheten!**
Tål is, snö, kyla och regn utan att bli mindre säker.
- **Monteringen!**
Den är snabb och enkel.
- **Hopfällbarheten!**
Lätt att transportera och lagra.
- **Flexibiliteten!**
Kan användas överallt, när alltid rätt höjd.

Denna trapptyp är i det närmaste outslitlig. Den gör slut på allt trappspikande, både vid bodetableringar och interna transporter inom byggnader. Trappan monteras lätt och snabbt. Den kan användas om och om igen. Det gör den billigare än andra byggtrappor, dessutom är den hela tiden betryggande säker.

Genom några enkla handgrepp kan trappan anpassas till önskad längd. Trappstegen förvaras ihopfällda i ett kompakt utförande, vilket underlättar lagring och transport. STABILTRAPPAN levereras i standardutförande 800 mm bred, buntad med 13 steg motsvarande en höjd av 2,5 meter. Annan längd och bredd mot förfrågan!

Räcketstolpar med rörliga byglar finns som tillbehör. Det enda du behöver är 2 st vangstycken 2" x 6" samt 4 st handledare 2" x 4" i samma längd på varje sida om trappan. Se exemplet intill.

Beräkning av vangstycken, antal steg och stolpar

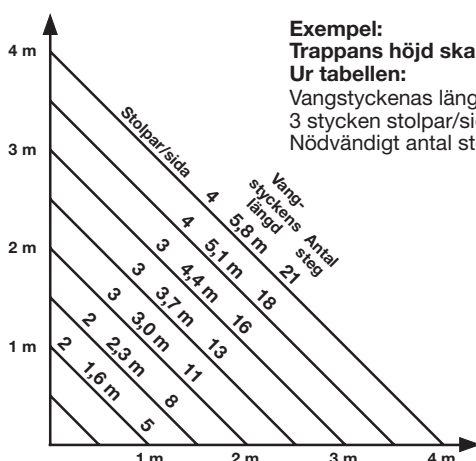

Exempel:
Trappans höjd skall vara 2,5 m.
Ur tabellen:
Vangstyckenas längd blir 3,7 m.
3 stycken stolpar/sida krävs.
Nödvändigt antal steg: 13.

10 års garanti mot genomtrampning!



B.V.M. ByggVärmeMaskiner AB
Box 12014, SE-402 41 Göteborg
Telefon: 031-41 30 70
Fax: 031-41 59 60
E-post: info@bvm.se • [Http://www.bvm.se](http://www.bvm.se)

STABILTRAPPAN