


Kondensavfuktare för torkning av tvätt i flerbostadshus.



*Vi torkar all slags tvätt
till glädje för dig och din plånbok.
Gör slag i saken – välj någon av oss
till din följeslagare!*

Vi heter AFA MONSUN och AFA COMFORT, vår lillebror heter AFA 75 F eller 75 R. Vi kan torka all tvätt på kortast möjliga tid på ett skonsamt sätt genom torkning antingen via klädstreck eller våra egna rörsystem. Upptäck att utomhuslufttorkning kan bli inne med hjälp av oss. Det vi lovar dig, det håller vi. Du behöver bara säga var du vill ställa oss, hur stort torkrummet är och hur fort vi skall torka din tvätt. Sedan kommer en offert till dig av bara farten!



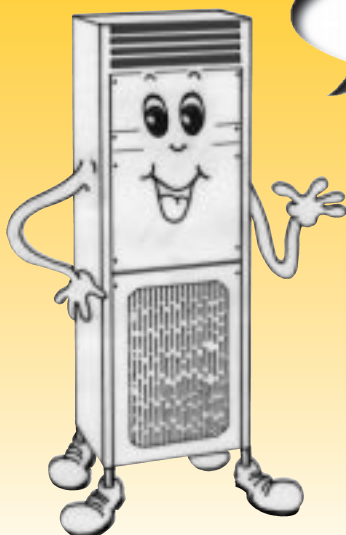

Hur vi arbetar?

Vi suger in fukten från tvätten i torkrummet, som gärna får vara fullhängt med tvätt, kyler ner den under daggpunkten på våra förångare och släpper den torkade luften – något uppvärmd – tillbaka till rummet. Denna procedur upprepar vi tills tvätten är torr. Eftersom ditt torkrum inte behöver hållas varmt när det inte används har vi en sinnrik, elektrisk uppvärmning inbyggd, som direkt efter starten på kort tid värmer upp torkrummet. Allt för bästa driftsförhållanden. När rätt temperatur är uppnådd stängs värmen av igen, och vi själva övertar hela energiansvaret. Och en sak måste vi säga, vi är verkligen energisnåla! För varje liter vatten vi hämtar ur kläderna i torkrummet ger vi minst 630 W i form av värme tillbaka till rummet. Dessutom styrs vi oftast av en timer som låter oss arbeta den förinställda tiden – allt för att spara energi.

Vi finns i olika utföranden:

Jag själv, AFA MONSUN,

liknar AFA COMFORT, men är friblåsande och kan blåsa den torra, filtrerade luften rakt in i den hängande tvätten. Mina torktider är oftast mellan 2,5 och 3 timmar. Jag styrs av en timer som går den inställda tiden. Min kapacitet ligger i normala fall på en yta av max. 30 m², men över 15 m² golvyta vill jag ha en takfläkt per tillkommande 5 m² som sällskap, så att vi gemensamt kan nå fram till tvättens alla hörn.



Storebror, AFA COMFORT,

har ett större rörsystem med 10 eller 12 rör och kan klara 12 kg tvätt på mycket kort tid, oftast c:a 2-2,5 timmar, utan problem. Rören – som är perforerade med små hål på undersidan – ersätter tvättlinorna. Genom dessa hål blåses den filtrerade, varma och torra luften. På det viset tas fuktigheten upp direkt ur tvätten. Rören garanterar luftspalt mellan textilierna, och det som hänges över dem behöver oftast inte strykas – det blir inga veck.



Mekanisk timer



Elektronisk timer



Takfläkt



Småtvättshängare

– Viktigt att beakta:

På grund av att utetemperaturen på sommaren nästan alltid är högre än i torkrummet i källaren torkar tvätten utan avfuktare ytterst långsamt (om överhuvudtaget) och på vintern skulle fönstren behöva öppnas för att få någon torkning utan avfuktare. Följden skulle bli kalla golv ovanpå källaren. Kort sagt – utan oss blir livet mindre behagligt.

– Vad behövs för att få oss?

Uppgift om storleken på torkrummet och den begärda torktiden, tvättmängd i kg, elström och ett avlopp för det vatten vi hämtar ur kläderna, ditt beslut att vilja spara stora energimängder och en aning investeringsvilja.

- Kom-ihåg-ruta för offertförfrågan:

Torkrummets storlek:m²

Önskad torktid:

Tvättmängd:kg



Lillebror, AFA 75 F/R,

finns i friblåsande (F) och röranslutet (R) utförande. Då gäller det 6 rör med en längd av 2,5 eller 3,0 meter. Det behövs endast en liten väggkonsol och som styrning

en mekanisk timer. Elanslutningen är klar med ~230 V stickkontakt. Storleken på rummen varierar mellan 6 och 10 m², torktiden blir oftast mellan 3 och 4,5 timmar eller – annorlunda uttryckt – lagom för att lätt betjäna upp till c:a 10 lägenheter.



– Våra tillbehör!

5



Filterkassett

6





Väggkonsol Zahara

7



Tvättlinesystem



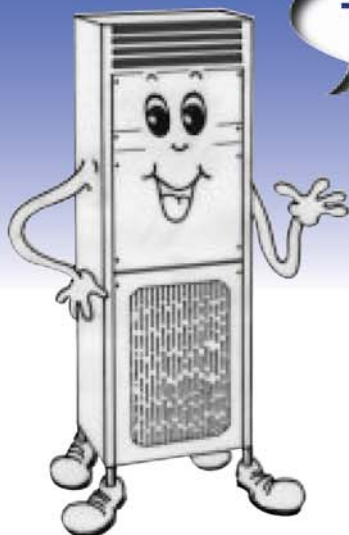

- Vem har nytta av oss?

Made in Sweden

Fastighetsägare och hyresvärdar med torkrum i källare, hotell med sportaktiviteter, militär-anläggningar med egna tvätterier, industriföretag med många anställda och stort behov av torkning av arbetskläder, kommuners gatukontor med ofta mycket blöta arbetskläder som måste vara torra dagen därpå, byggnadsföretag med många arbetare som jobbar utomhus i ur och skur, brandförsvaren efter utryckningar, idrottsföreningar m.fl.

- När lönar det sig att använda oss?

Egentligen alltid, men speciellt när det finns energislukare i huset, t.ex. hetvattenbaserade eller elektriska luftvärmare i torkrummen, vid utbyten av gamla torkmaskiner (tänk på att våra gamla förfäder har funnits i många tusental i svenska torkrum sedan 1981) men framför allt när ännu ingen tvättork tidigare har funnits.

- Ett tips!

Hör med BVM:s säljare, de kan ge dig den bästa lösningen på hur vi skall användas, och de har också den längsta erfarenheten av alla på den svenska marknaden. Avfuktning är deras specialitet – inom hela samhället. De har varit pionjärer när det gäller torkrumsavfuktare.

- Och du!

Vi kan jobba dygnet runt om du behöver oss. Vi tar inget extra för övertid, inga semestertillägg – vi är bra helt enkelt!

TYP	AFA	75 F	75 R	MONSUN	COMFORT
Best.nummer		A75000F	A75000R	A000300	A000400
Elanslutning	Volt, 50 Hz	230	230	3N-400	3N-400
Elförbrukning + värme	Watt	1030 + 1000	1030 + 1000	1400 + 3990	1400 + 3990
El. säkring	A	10	10	10	10
Arbetstemperatur	°C	15 - 35	15 - 35	15 - 35	15 - 35
Avfuktningssområde	% rF	40 - 99	40 - 99	30 - 99	30 - 99
Luftflöde	m ³ /h	800	800	1300	1300
Fläkt	Typ	radial	radial	radial	radial
Avfuktningsskapacitet	vid 26°C/55%rF	1,25 l/h	1,25 l/h	3,0 l/h	3,0 l/h
Kylmedium	Freonfritt	R134a	R134a	R134a	R134a
Filter	Engångs	Ja, kassett	Ja, kassett	Ja, kassett	Ja, kassett
Rörsystem I	2,5 x 2,5 m	friblåsande	6 Rör	friblåsande	12 Rör
Rörsystem II	2,0 x 3,0 m		6 Rör		10 Rör
Djup	mm	485	485	370	370
Bredd	mm	465	465	470	470
Höjd	mm	660	660	1250-1400*	1250-1400*
			+ Adapter + Rör		+ Adapter + Rör
Vikt	kg	48	48 + 33	80	80 + 45
Skyddsklass	IP	44	44	44	44
Märkning	SEMKO, CE	ja	ja	ja	ja

Med förbehåll för tekniska förändringar

* Justerbara fötter



B.V.M. ByggVärmeMaskiner AB
 Box 12014, 402 41 Göteborg
 Telefon: 031-41 30 70
 Fax: 031-41 59 60
 E-mail: info@bvm.se • Http://www.bvm.se